


Zaměřovací protokol pro částečný obklad kovové zárubně

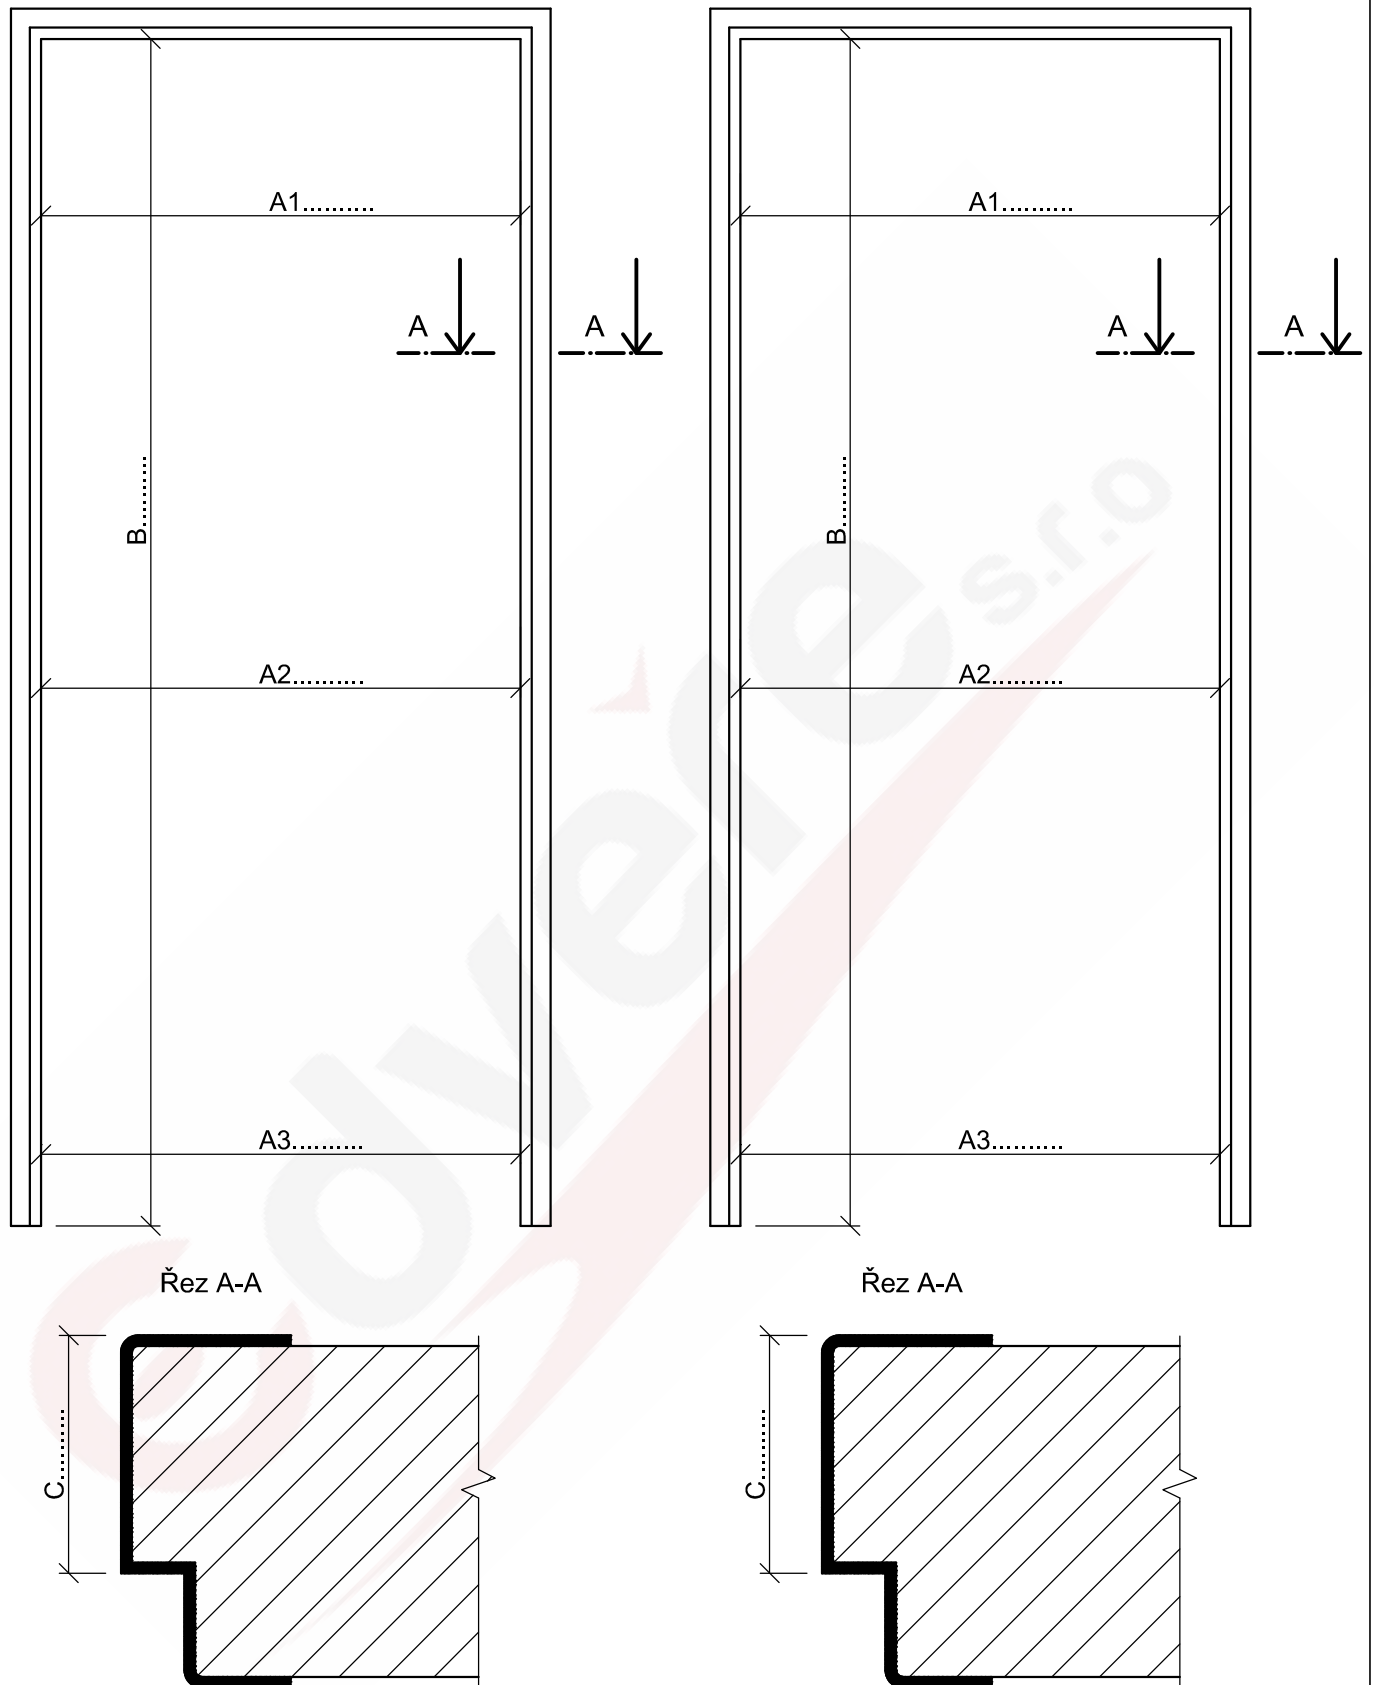

Pro výrobu obkladu kovové zárubně je třeba provést zaměření zárubně viz. náčrtek. Povolené prohnutí zárubně je max. 2mm. Pokud není zárubeň pravoúhlá je nutné uvést tu nejnižší výšku k pravoúhlému zaměření.

A1-A3 = šířka zárubně (světlost)
B = výška zárubně (světlost)
C = šíře stěny bez polodrážky zárubně