Zabraňující šíření požáru
T30
nejméně 30 minut

H8-5
Nejprodávanější dveře pro kotelny v Evropě

Protipožární dveře H8-5 poskytují již desítky let maximální bezpečnost pro kotelny a místnosti s olejovými nádržemi. Tyto dveře jsou nejlepším příkladem vysoké odbornosti firmy Hörmann v oboru protipožární ochrany, ze které můžete těžit i vy.

Ochrana proti vloupání
★ ★

Tepelná izolace
★ ★ ★

Zvuková izolace
★ ★ ★

Ochrana proti šíření požáru
★ ★ ★ ★ ★

Kouřotěsnost
★ ★ ★ ★ ★

Namáhání
★ ★ ★ ★ ★

Tvarová stálost
★ ★ ★ ★ ★

Černé hvězdičky:
se standardním vybavením

Šedé hvězdičky:
s volitelným vybavením

Proč tento výrobek

Vnitřní dveře pro

- sklepní kotelny
- místnosti s olejovými nádržemi

Dveřní prvek připravený k montáži
Dveřní křídlo a zárubeň, pozinkované a opatřené základním nástřikem šedobílou práškovou barvou (odpovídající RAL 9002)

Jednokřídlé

Použitelné vlevo / vpravo

Tepelně izolační
podle EN ISO 12567-1
$U_D = 1{,}7\ W/(m^2 \cdot K)$*

Zvukově izolační
dle DIN 52210
Rw cca 39 dB*

T30, požárně odolné
dle DIN EN 1634

Možné přídavné funkce:

Kouřotěsné
dle DIN 18095
se samozavíračem dveří, protikouřovým těsněním a spodním dorazem**

* při těsnění po celém obvodu
** nevhodné pro únikové a záchranné cesty

Stabilní dveřní křídlo
Dvoustěnné dveřní křídlo o tloušťce 45 mm s dvoustranným falcem a tloušťkou plechu 0,9 mm je mimořádně stabilní a je vybaveno izolací z minerální vlny zabraňující šíření požáru, ocelovou výztuží a 2 ocelovými bezpečnostními čepy. Zámek a sadu klik lze použít pro profilovou cylindrickou vložku i dózický zámek (BB), klíč pro BB je součástí dodávky.

Integrovaná požární ochrana
U dveří a uzávěru není protipožární materiál otevřený, nýbrž je z přední strany v celé šířce zakrytý a zapuštěný tak, že lícuje s plochou.

Těsnění po celém obvodu
Rohová zárubeň o tloušťce 2 mm s těsněním po celém obvodu protipožární dveře H8-5 bezpečně utěsní. U průchozí podlahy lze spodní dorazovou lištu snadno odstranit.

Protipožární dveře Quadro
Pro vyšší požadavky na ochranu proti požáru se doporučují protipožární dveře Quadro s 4 stranným falcem a dveřním křídlem o tloušťce 65 mm. K dispozici jsou v třídách protipožární ochrany T30 ohnivzdorný, T60 vysoce ohnivzdorný a T90 žáruvzdorný.

Rohová zárubeň o tloušťce 2 mm s těsněním po celém obvodu

Pro místnosti s olejovými nádržemi se doporučuje model H8-5 jako požární uzávěr.

Přehled velikostí Strana 32

Multifunkční dveře MZ, protipožární dveře H8-5

Svislý řez

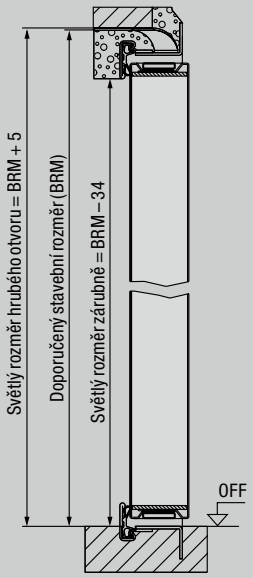

Vodorovný řez

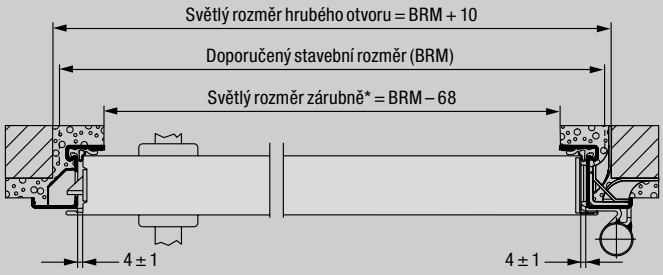

* Světlá průchozí šířka se při úhlu otevření 90° zmenšuje o 25 mm bez ohledu na madla a kliky.

Varianty montáže



Montáž pomocí zedních kotev



Montáž pomocí hmoždinkového ukotvení



Rohová a přídavná zárubeň
Montáž pomocí hmoždinkového ukotvení

Protipožární dveře Quadro

Svislý řez

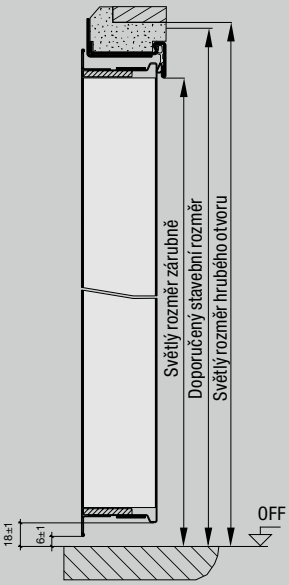

Vodorovný řez

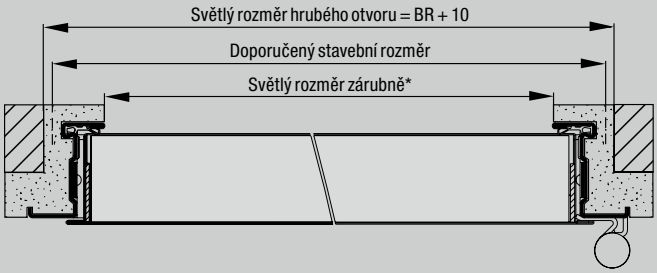

* Světlá průchozí šířka se při úhlu otevření 90° zmenšuje o 25 mm bez ohledu na madla a kliky.

Varianty montáže



Rohová zárubeň
Se skrytou montáží pomocí hmoždinek



Rohová a přídavná zárubeň
Se skrytou montáží pomocí hmoždinek

Veškeré rozměry v mm